



## Opis produktu


Wąż iniekcyjny Basic 6/12 jest rozwiązaniem do uszczelniania przerw roboczych.

## Właściwości i zalety

- ➔ duża elastyczność
- ➔ jednościenny przekrój
- ➔ produkt nie zawiera plastifikatorów
- ➔ dopuszczalne wielokrotne iniekcje
- ➔ możliwość zastosowania w obszarach wody pitnej
- ➔ możliwość iniekcji przy pomocy wszystkich dostępnych materiałów iniekcyjnych
- ➔ maksymalne ciśnienie iniekcji: 13 bar
- ➔ zalecana długość wtlaczania: w zależności od materiału, do ok. 10m.
- ➔ czyszczenie po iniekcji np. ciśnieniem powietrza lub wodą (w zależności od wtlaczanego materiału)
- ➔ wysoka odporność chemiczna
- ➔ długość: rolki po 50 m

## Sposób montażu

- ➔ Zalecana długość odcinków: 8m
- ➔ Ciśnienie otwarcia otworów: 0,5 bar
- ➔ Optymalne ciśnienie iniekcji: 1,5-5 bar
- ➔ Zakład jednego węża na drugi: min. 20cm

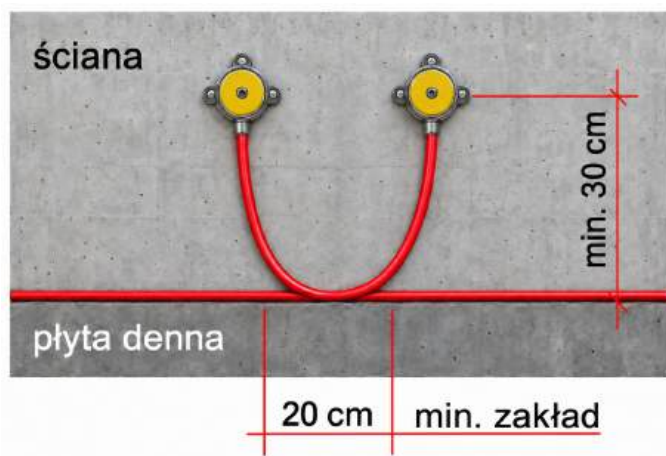

## Akcesoria dodatkowe



**Paker mocujący**  
zawór jednokanałowy do  
węża Basic 6/12



**Wężyki łączące - zbrojone**  
używane do łączenia węża  
iniekcyjnego z zaworami



**Łącznik do węża (stalowy)**  
do łączenia węża iniekcyjnego  
z wężykami łączącymi



**Obejma mocująca do węża**



**Łącznik do węża (plastikowy)**  
do łączenia węża iniekcyjnego  
z wężykami łączącymi



**Uchwyt montażowy**  
do mocowania węża  
iniekcyjnego do betonu

## Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP.

## Przechowywanie i transport

Produkt powinien być przechowywany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią oraz opadami atmosferycznymi.

## Uwagi

Do transportu powietrza i płynów, z wyłączeniem substancji bazujących na cyklohexanionie i płynów ropo - pochodnych. Rozpuszczalniki: aceton, cyklohexanon, estry aromatyczne, chlorowane węglowodory. Poszczególne typy, wymiary oraz numery katalogowe produktów zamieszczone są w katalogu firmy Extrea oraz na stronie [www.extrea.pl](http://www.extrea.pl)